

产品信息

油漆、油墨及 涂料

DOW CORNING

道康宁® 88 添加剂

特性

- 与丙烯酸树脂兼容
- 不含溶剂
- 可用脂肪烃、芳香烃和极性溶剂稀释
- 挥发性有机物含量 (VOC) 73g/l

组成

- 85% 活性硅烷/硅氧烷混合物

用于改善溶剂型装饰涂料防水性的硅烷/硅氧烷混合物

应用

- 用于改善溶剂型装饰涂料配方的防水性
- 可用于含极性溶剂的水性涂料配方

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。制订本产品规格之前，请联系当地的道康宁销售处或道康宁全球联络处。

CTM*	性质	单位	结果
1100A	外观	最低合格标准	清澈至混浊
0208FJ	非挥发性成分	%	最小值: 85
0050AF	粘度, 25°C (77°F)	CP	45
0001AA	比重, 25°C (77°F)		0.967

*CTM: 公司测试方法, 可根据要求提供 CTM 副本。

描述

道康宁® 88 添加剂是一种 85% 活性硅烷/硅氧烷浓缩剂, 用于改善含极性和非极性溶剂丙烯酸配方的防水性。

应用方法

道康宁® 88 添加剂的建议用量为 1-5% (按整体配方 100% 计算)。不同涂料配方的具体用量可能有所差异, 工业使用之前应通过检测加以确定。


操作注意事项

产品使用前, 产品安全数据表可在当地道康宁办事处取得。

注意: 本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前, 请阅读产品及其产品安全数据表及包装标签, 以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。

您可从道康宁公司的网站 dowcorning.com.cn 上查阅产品的安全数据表, 也可以从当地的道康宁销售代表或经销商处索取, 或致电道康宁公司当地办事处。

图 1: 道康宁® 88 添加剂有助于减少多孔基材的吸水量 (DIN 标准测试 52617)

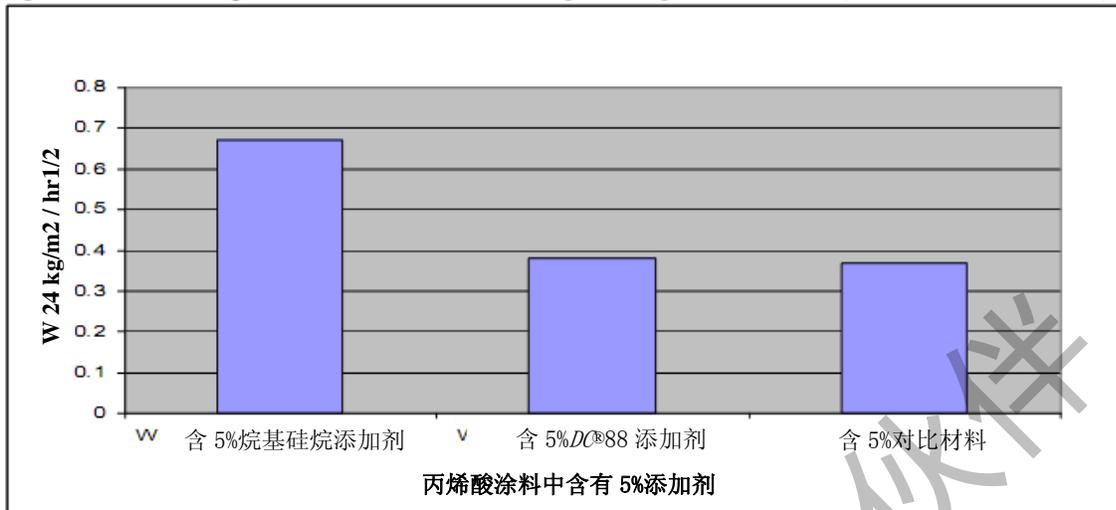

储存与有效性

在 0°C-35°C 下未开封保存, 本产品自生产之日起有效期为 24 个月。

包装

本产品的包装规格为 120ml 瓶装、18kg 提桶装及 190kg 圆桶装。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品, 道康宁公司在各地区设立了严格的产品服务组织, 并有一组产品安全和规章制度符合 (PS&RC) 专家来服务客户。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品, 道康宁公司在各地区设立了严格的产品服务组织, 并有一组产品安全和规章制度符合 (PS&RC) 专家来服务客户。

有关详情, 请访问我们的官方网站 dowcorning.com.cn, 或咨询您当地的道康宁代表。

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的, 并被认为是准确的。然而, 由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制, 本信息不能取代客户为确保道康宁产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。

道康宁的唯一保证, 是产品满足发货时有道的道康宁销售规格。若道康宁违反该保证, 您所能获得的补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

道康宁特别声明, 不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证。

道康宁声明不对任何间接或附带性的损害负责。

全心助您创未来。™

dowcorning.com.cn

Dow Corning 是道康宁公司的注册商标。
全心助您创未来 是道康宁公司的商标。
XIAMETER 是道康宁公司的注册商标。

©2011 道康宁公司版权所有
技术支持:张工18771000606